


VERTICALES

vislumbra®
CORTINAS & ESTORES

- 1- Cabezal vertical
- 2- Eje tres vías.
- 3- Conjunto mando.
- 4- Carro fleje
- 5- Fleje 127 - 89 mm.
- 6- Carro de arrastre.
- 7- Anillo fijación varilla.
- 8- Espaciador
- 9- Unión cadena mando.
- 10- Cadena mando plástico 4,5 x 12
- 11- Mando pesa
- 12- Pesa recubierta 127 - 89 mm.
- 13- Cadena distanciadora 127 - 89 mm.
- 14- Cuerda vertical
- 15- Soporte pared 127 mm.
- 16- Grapa techo
- 17- Percha 127 - 89 mm.
- 18- Lama
- 19- Soporte pared 89 mm.
- 20- Galería 45-50 (opcional)

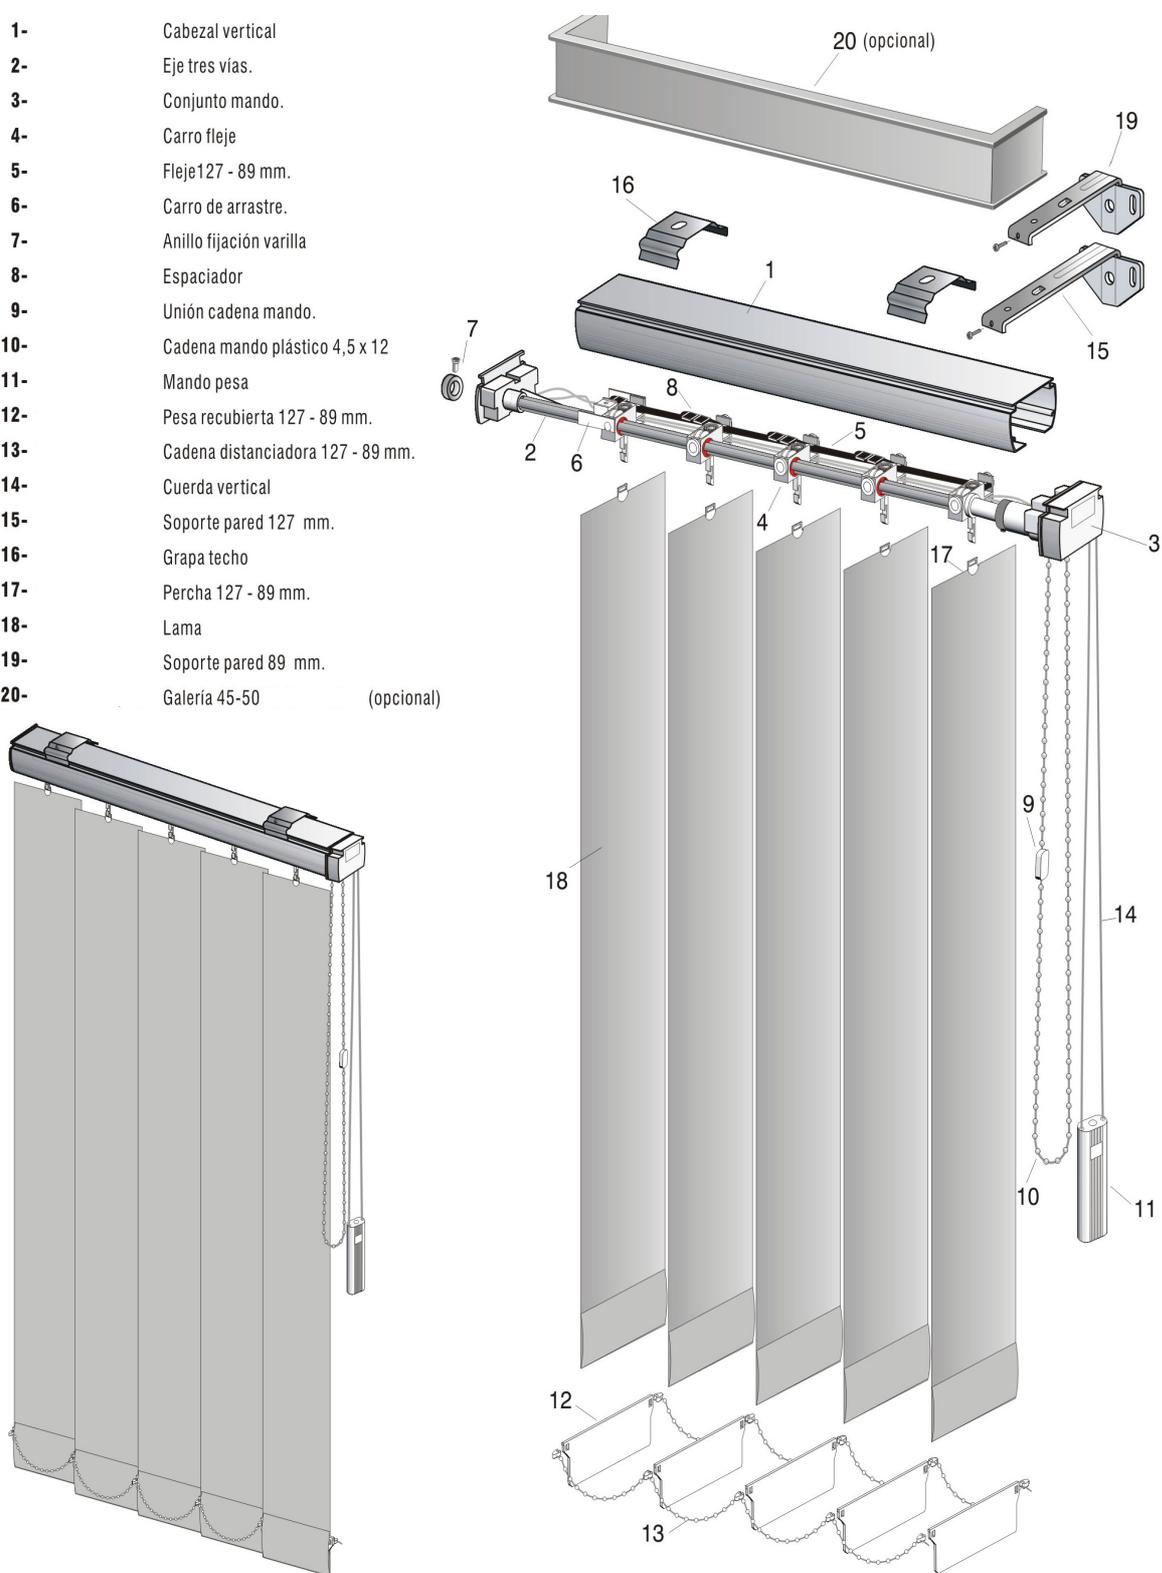

TEJIDOS VERTICAL

Lamas en 89 y 127 mmts.

SHANTUNG	Textil resinado translúcido	11 colores
GREDOS	Textil resinado translúcido	15 colores
PE 3000	Poliscreen (5%)	9 colores
PE 4000	Poliscreen (3%)	9 colores
IBIZA 380	Screen fibra de vidrio (5%)	14 colores
IBIZA 420	Screen fibra de vidrio (1%)	9 colores
IBIZA 380 BICOLOR	Screen fibra de vidrio (5%)	6 colores
OPAC 400	Fibra de vidrio laminado vinilo	5 colores
N 203 OPAC	Screen fibra de vidrio laminado PVC	9 colores

DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS DE OCUPACIÓN


Recogida lateral en mmts.			Recogida desde el centro en mmts.		
ANCHO	127	89	ANCHO	127	89
1000	170	210	1000	130-110	140-120
1500	210	280	1500	150-130	160-114
2000	270	340	2000	170-150	190-170
2500	310	400	2500	190-170	230-210
3000	370	480	3000	220-200	260-240
3500	410	540	3500	250-230	300-280
4000	460	610	4000	270-250	330-310
4500	510	670	4500	290-270	360-340
5000	560	750	5000	310-290	410-390
5500	610	810	5500	340-320	430-410
6000	660	880	6000	380-360	460-440

Nº DE SOPORTES

Ancho	nº soportes
250-1500	2
1501-3000	3
3001-4000	4
más de 4000	5


INCLINACIÓN

45° Respecto a la vertical
Mando en la parte superior



INSTRUCCIONES DE MEDIDAS:

HUECO: - Alto del hueco menos 5 mmts.
- Ancho del hueco menos 5 mmts.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABEZAL

Aluminio lacado blanco – plata – negro
Ocupación ancho : 45,20 mmts.
Ocupación alto : 24,92 mmts

vislumbra[®]
CORTINAS & ESTORES